

TOEBEHOREN SLANGEN / ACCESSOIRES TUYAUX

INHOUDSTAFEL / TABLE DES MATIERES

INHOUDSTAFEL / TABLE DES MATIERES.....	1
BESCHERMVEREN IN STAAL / PROTECTION EN ACIER	2
BESCHERMVEREN IN KUNSTSTOF / PROTECTION PLASTIQUE	3
MANCHETTEN / MANCHETTES.....	5
ANTI-KNIKVEER / RESSORT ANTI-COURBE.....	7
VUURBESTENDIGE MANCHETTEN / GAINÉ ANTI-FEU	8
RVS BESCHERMING / PROTECTION INOX.....	9
RVS PERSRING / BAGUE A SERTIR INOX	9
RVS BESCHERMVEER / RESSORT DE PROTECTION INOX.....	9
BESCHERMKAPPEN KOPPELINGEN / BOUCHONS DE PROTECTION RACCORDS	10
STOPFLEX KABEL / STOPFLEX CABLE.....	11
STOPFLEX KABEL / STOPFLEX CABLE.....	12
STOPFLEX KLEM / STOPFLEX ATTACHE	13
STOPFLEX KLEM / STOPFLEX ATTACHE	14
SERVICE PLUG	15

TOEBEHOREN SLANGEN / ACCESSOIRES TUYAUX


BESCHERMVEREN IN STAAL / PROTECTION EN ACIER

BV- lengte / longueur 4 m.

Verzinkte staaldraad van 2 mm dik en een stap van 5 mm.

Fil d'acier zingué de 2 mm d'épaisseur et d'un pas de 5 mm.

Art.N°	Inw. Ø spiraal Ø int. spirale	Uitw. Ø slang Ø ext. tuyau Mm	
		min.	max.
BV 17	17	14,5	17
BV 19	19	16,5	19
BV 23	23	18,5	23
BV 26	26	22,5	26
BV 29	29	25,5	29
BV 34	34	28,5	34

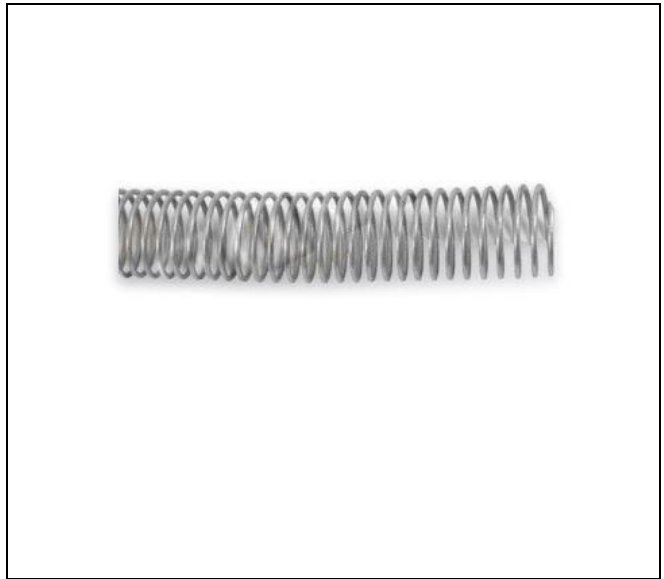

BV 41	41	33,5	41
BV 48	48	40,5	48
BV 54	54	47,5	54

Andere maten op aanvraag / Autres dimensions sur demande.

TOEBEHOREN SLANGEN / ACCESSOIRES TUYAUX


BESCHERMVEREN IN KUNSTSTOF / PROTECTION PLASTIQUE

BSPLA – Black Lengte/longueur 6 m.

Zwarte kunststof- soepel en sterk.
Weerstaat goed aan temperatuurverschillen

Plastique noir-très souple et dur.
Supporte bien différences de températures.

Art.N°	Inw. Ø Ø int. mm	Uitw. Ø slang Ø ext. tuyau mm
BSPLA 16x1,5 BLACK	12	11-17
BSPLA 20x2,0 BLACK	14	17-21
BSPLA 25x2,0 BLACK	18	21-27
BSPLA 32x2,5 BLACK	24	27-35
BSPLA 40x2,5 BLACK	31	35-42
BSPLA 50x3,0 BLACK	37	42-58
BSPLA 75x3,5 BLACK	55	58-70

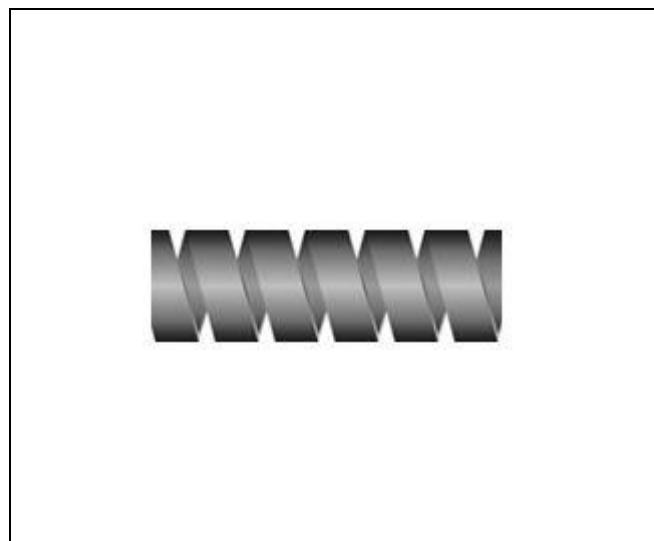


BSPLA 90x4,5 BLACK	67	70-90
BSPLA 110x4,5 BLACK	82	90-115
BSPLA 140x6,0 BLACK	102	115-135
BSPLA 160x6,0 BLACK	115	135-165

BSPLA-YELLOW Lengte/longueur 6 m.

Gele kunststof. Soepel en sterk.
Weerstaat goed aan temperatuurverschillen

Plastique jaune. Très souple et dur.
Supporte bien différences de températures.

Art.N°	Inw. Ø Ø int. mm	Uitw. Ø slang Ø ext. tuyau mm
BSPLA 16x1,5 YELLOW	12	11-17
BSPLA 20x2,0 YELLOW	14	17-21
BSPLA 25x2,0 YELLOW	18	21-27
BSPLA 32x2,5 YELLOW	24	27-35
BSPLA 40x2,5 YELLOW	31	35-42
BSPLA 50x3,0 YELLOW	37	42-58
BSPLA 75x3,5 YELLOW	55	58-70

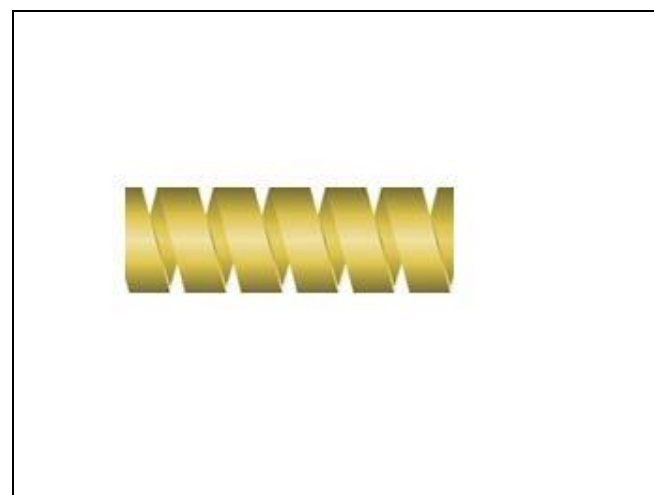

BSPLA 90x4,5 YELLOW	67	70-90
BSPLA 110x4,5 YELLOW	82	90-115
BSPLA 140x6,0 YELLOW	102	115-135
BSPLA 160x6,0 YELLOW	115	135-165

TOEBEHOREN SLANGEN / ACCESSOIRES TUYAUX

THERMOPLASTISCHE BESCHERMVEER / PROTECTION THERMOPLASTIQUE

TBV-

Lengte/longueur 12 m.

Kunststof beschermveer zwart.
Ressort thermoplastique noir.



Art.N°	Inw. Ø spiraal Ø int. spirale	Uitw. Ø slang Ø ext. tuyau mm	
		min.	max.
TBV 13	13	13	19.5
TBV 19	19	20	25.5
TBV 25	25	26	34.5
TBV 35	35	35	40




TOEBEHOREN SLANGEN / ACCESSOIRES TUYAUX

MANCHETTEN / MANCHETTES

GT Zwart geweven polyester Polyester noir tissé

Art.N°			Voor slang Pour tuyau
	mm	mm	
GT 35	35	23	1/4
GT 40	40	25	3/8
GT 45	45	29	
GT 50	50	32	
GT 55	55	37	1/2-5/8
GT65	65	41	3/4
GT80	80	50	1
GT120	120	76	
GT 150	150	95	

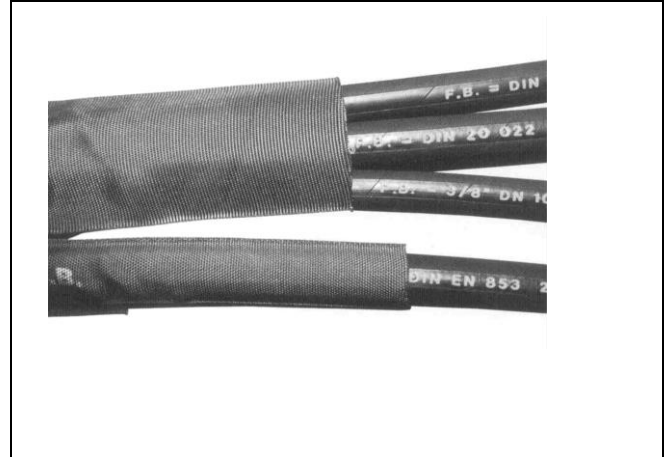

Gemaakt uit polypropyleen van hoge kwaliteit.

Gebruik :

- houdt slijtage van de slang tegen
- beschermt tegen lekkages in de slang (proefdruk 550 bar)
- samenbundelen van slangen
- als bescherming bij het barsten van een slang
- voldoet aan de norm EN ISO 3457

Weerstaat aan de meeste solventen, oliën, zuren en alkali.
Geen last van aanklevend vuil.

Werktemperatuur : - 25 ° C tot + 100 ° C

Polypropylène de haute qualité

Usage :

- Protection contre l'usage du tuyau
- protège contre fuites dans le tuyau (pression d'essai 550 bar)
- lie de différents tuyaux
- comme protection quand le tuyau éclate
- selon la norme EN ISO 3457

Résiste au plupart de solvants, huiles, acides, et alcali. Pas de la saleté qui reste collée.

Température de travail : - 25°C jusqu'à + 100° C

TOEBEHOREN SLANGEN / ACCESSOIRES TUYAUX

MANCHETTEN / MANCHETTES

SPIRAAL / SPIRALE

Art.N°	Ø
HG 13,5 BLACK	13,5
HG 13,5 BLU	




GERIBD / COTELÉ

Art.N°	Ø
HGR 14 BLACK	14
HGR 15 BLACK	15
HGR 15 BLUE	15
HGR 18 BLACK	18
HGR 18 BLUE	18
HGR 20 BLACK	20
HGR 20 BLUE	20
HGR 20 YELLOW	20



GLAD/ LISSE

Art.N°	Ø
HGS 15 BLACK	15
HGS 15 BLUE	15
HGS 15 GREY	15
HGS 18 BLACK	18
HGS 18 BLUE	18
HGS 18 GREY	18
HGS 18 RED	18
HGS 18 YELLOW	18
HGS 20 BLACK	20
HGS 20 BLUE	20
HGS 20 GREY	20

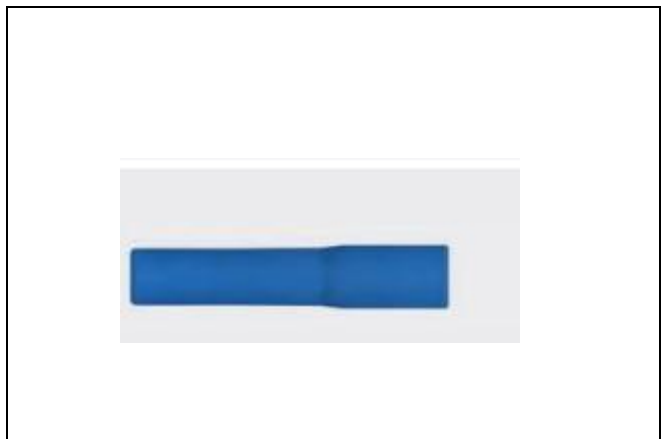

HGS 20 RED	20
HGS 20 YELLOW	20
HGS 22 BLACK	22
HGS 22 BLUE	22

TOEBEHOREN SLANGEN / ACCESSOIRES TUYAUX

ANTI-KNIKVEER / RESSORT ANTI-COURBE

VEER / RESSORT

Art. N°	Binnen Ø Ø intérieur	Draadsterkte Résistance	Lengte Longueur
AKV 18,0	18,0	2,5	210
AKV 22,3	22,3	2,5	210
AKV 23,0	23,0	2,5	210
AKV 25,7	25,7	3,0	210
AKV 29,3	29,3	3,5	230



TOEBEHOREN SLANGEN / ACCESSOIRES TUYAUX

VUURBESTENDIGE MANCHETTEN / GAINES ANTI-FEU

Flametite-

Beschrijving: Rood gekleurde vuurvaste silicone manchets volgens SAE norm AS1072.

(15 minuten aan 1000 °C)

Toepassing: Voor de meest uiteenlopende toepassingen in hoge temperaturomgevingen.

Structuur: Gevlochten glasvezel binnenlaag

Geëxtrudeerde silicone buitenlaag

Werktemperatuur: -54°C tot +260°C

Description: Gaine anti-feu en silicone selon SAE norme AS1072.

(15 minutes à 1000 °C)

Applications: pour les applications les plus diverses dans des endroits soumis à de hautes températures.

Structure: Ame en fibre de verre tressée, recouvert de silicone extrudé.

Température d'emploi: -54°C à +260°C



Art.N°	Binnendiameter / diamètre intérieur
FLAMETITE 8	8 mm
FLAMETITE 13	13 mm
FLAMETITE 19	19 mm
FLAMETITE 22	22 mm
FLAMETITE 25	25 mm
FLAMETITE 32	32 mm
FLAMETITE 35	35 mm
FLAMETITE 38	38 mm
FLAMETITE 44	44 mm
FLAMETITE 57	57 mm
FLAMETITE 64	64 mm
FLAMETITE 70	70 mm
FLAMETITE 89	89 mm

Lange lengtes alsook andere diameters op aanvraag / Autres diamètres et longueurs sur demande.

TOEBEHOREN SLANGEN / ACCESSOIRES TUYAUX

RVS BESCHERMING / PROTECTION INOX

INBRAID...MM

Art.N°

INBRAID 18MM

INBRAID 23MM

INBRAID 30MM

INBRAID 36MM

INBRAID 44MM

INBRAID 58MM

*** buitendiameter slang + 2 cm.

*** diamètre ext. tuyau + 2 cm.



RVS PERSRING / BAGUE A SERTIR INOX

INRING...MM

Art.N°	W mm	D2 mm	L mm
--------	------	-------	------

INRING-23MM	1,6	26,9	18
-------------	-----	------	----

INRING-30MM	1,6	33,7	18
-------------	-----	------	----

INRING-37MM	1,5	40,0	20
-------------	-----	------	----

INRING-45MM	1,6	48,3	22
-------------	-----	------	----

INRING-53MM	2,0	57,0	22
-------------	-----	------	----

INRING-66MM	2,0	70,0	19
-------------	-----	------	----

INRING-80MM	2,0	84,0	33
-------------	-----	------	----




RVS BESCHERMVEER / RESSORT DE PROTECTION INOX

INBV-R7-4MM

Art.N°	D	D1
--------	---	----

INBV-R7-4MM	10,6	1,2
-------------	------	-----

Lengte van 5 m. / longueur de 5 m



TOEBEHOREN SLANGEN / ACCESSOIRES TUYAUX

BESCHERMKAPPEN KOPPELINGEN / BOUCHONS DE PROTECTION RACCORDS

CAP-MM	Soepele kunststof Plastique souple
Art.N°	Ø in mm
CAP 09MM	09
CAP 11MM	11
CAP 13MM	13
CAP 16MM	16
CAP 17MM	17
CAP 19MM	19
CAP 21MM	21
CAP 24MM	24
CAP 25MM	25
CAP 27MM	27
CAP 29MM	29
CAP 32MM	32
CAP 35MM	35
CAP 38MM	38
CAP 41MM	41




CAP 48MM	48
CAP 51MM	51
CAP 57MM	57
CAP 60MM	60
CAP 70MM	70
CAP 76MM	76

TOEBEHOREN SLANGEN / ACCESSOIRES TUYAUX


STOPFLEX KABEL / STOPFLEX CABLE

STOPFLEX

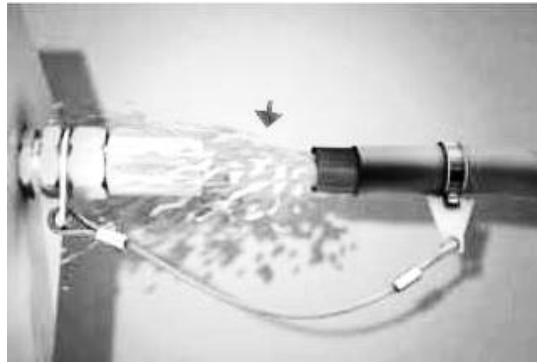

STOPCA-SAE

Art.N°	Ø mm	SP/TH mm	L mm	Max. Druk/pres
STOPCA-SAE8,5	8,5	4,0	300	415
STOPCA-SAE10,5	10,5	4,0	450	420
STOPCA-SAE12,5	12,5	4,0	450	420
STOPCA-SAE14,5	14,5	4,0	450	420
STOPCA-SAE16,5	16,5	4,0	450	420
STOPCA-SAE20,5	20,5	4,0	450	350

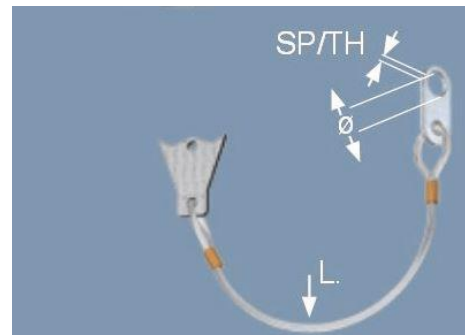

Kabel te bevestigen aan STOPCL, voorzien van montageplaat met uitsparing, bevestiging onder bout van SAE flens

Cable à fixer sur STOPCL, équipé avec plaque de montage avec entaille, fixation en dessous du boulon de la flange SAE

FLENS / FLANGE

SAE8,5	1/2"	3000/6000 PSI	
SAE10,5	3/4" – 1" – 1" ¼	3000 PSI	3/4" 6000 PSI
SAE12,5	1" ½ - 2"	3000 PSI	1" 6000 PSI
SAE14,5	1" ¼	6000 PSI	
SAE16,5	1" ½	6000 PSI	
SAE20,5	2"	6000 PSI	


TOEBEHOREN SLANGEN / ACCESSOIRES TUYAUX

STOPFLEX KABEL / STOPFLEX CABLE

Kabel te bevestigen aan STOPCL, voorzien van montageplaat met uitsparing, bevestiging tussen koppeling
 Cable à fixer sur STOPCL, équipé avec plaque de montage avec entallie, fixation entre raccord

STOPCA-DIN

Art.N°	Ø mm	SP/TH mm	L mm	Max. Druk/pres
STOPCA14,5	14,5	2,0	300	450
STOPCA17	17,0	2,0	300	445
STOPCA18,5	18,5	2,0	300	420
STOPCA20,5	20,5	2,0	300	420
STOPCA22,5	22,5	2,0	300	420
STOPCA24,5	24,5	2,0	300	420
STOPCA26,5	26,5	2,0	300	420
STOPCA30,5	30,5	2,5	300	420
STOPCA34	34,0	2,5	450	420
STOPCA36,5	36,5	2,5	450	420
STOPCA42,5	42,5	2,5	450	420
STOPCA45,5	45,5	2,5	450	420
STOPCA49	49,0	2,5	450	420
STOPCA52,5	52,5	2,5	450	385
STOPCA60	60,0	2,5	450	360

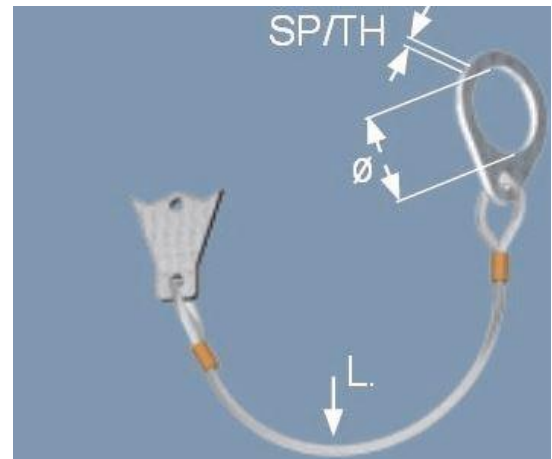

KOPPELING / RACCORD

STOPCA14,5	8L – 1/4"
STOPCA17	8S – 10L – 3/8"
STOPCA18,5	10S – 12L
STOPCA20,5	12S
STOPCA22,5	14S – 15L – 1/2"
STOPCA24,5	16S – 5/8"
STOPCA26,5	18L – 3/4"
STOPCA30,5	20S – 22L
STOPCA34	1"
STOPCA36,5	25S – 28L
STOPCA42,5	30S – 1"1/4
STOPCA45,5	35L
STOPCA49	1"1/2
STOPCA52,5	38S – 42L
STOPCA60	2"

TOEBEHOREN SLANGEN / ACCESSOIRES TUYAUX

STOPFLEX KLEM / STOPFLEX ATTACHE

Klem geschikt voor montage op slang (met vermelding van bereik in mm)


Vb. 2SN-DN12 heeft buitendiameter 22,2 mm – geschikte klem is STOPCL 22-23

Attache appropriée pour montage sur le tuyau (portée en mm)

P.ex. 2SN-DN12 a un diamètre extérieur de 22,2 mm. – attache appropriée STOPCL 22-23

STOPCL

Art.N°	Ø Min. mm	Ø Max. mm
STOPCL11-11,5	11,0	11,5
STOPCL12-12,5	12,0	12,5
STOPCL13-13,5	13,0	13,5
STOPCL14-15	14,0	15,0
STOPCL16-17	16,0	17,0
STOPCL17-18	17,0	17,0
STOPCL18-19	18,0	19,0
STOPCL20-21	20,0	21,0
STOPCL21-22	21,0	22,0
STOPCL22-23	22,0	23,0
STOPCL24-25	24,0	25,0
STOPCL25-26	25,0	26,0
STOPCL26-27	26,0	27,0
STOPCL27-28	27,0	28,0
STOPCL28-29	28,0	29,0
STOPCL30-31	30,0	31,0
STOPCL32-33	32,0	33,0
STOPCL34-35	34,0	35,0
STOPCL36-37	36,0	37,0
STOPCL38-39	38,0	39,0
STOPCL39-40	39,0	40,0
STOPCL40-41	40,0	41,0
STOPCL42-43	42,0	43,0
STOPCL43-44	43,0	44,0
STOPCL44-45	44,0	45,0
STOPCL45-47	45,0	47,0

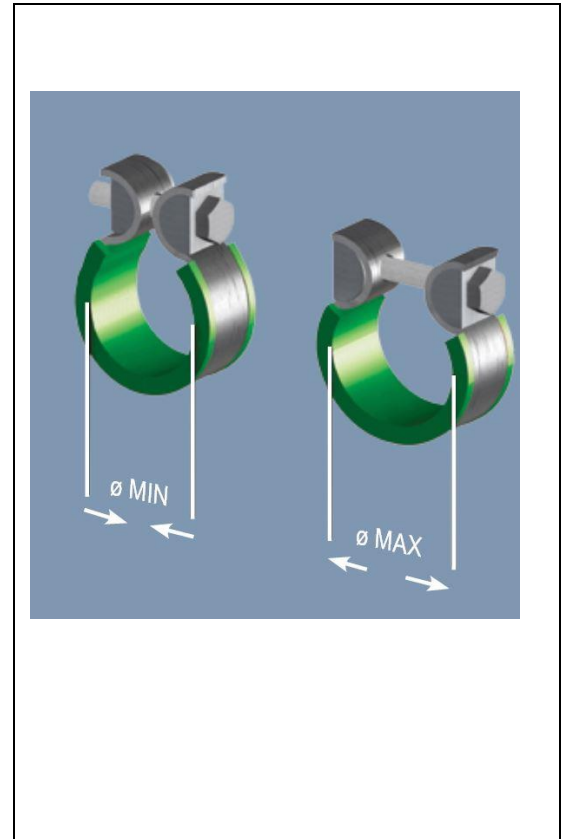


TOEBEHOREN SLANGEN / ACCESSOIRES TUYAUX

STOPFLEX KLEM / STOPFLEX ATTACHE

STOPCL / VERVOLG – SUITE

Art.N°	Ø Min. mm	Ø Max. mm
STOPCL48-50	48,0	50,0
STOPCL51-53	51	53,0
STOPCL53-54	53	54,0
STOPCL54-56	54	56,0
STOPCL57-59	57	59,0
STOPCL60-62	60	62,0
STOPCL63-65	63	65,0
STOPCL66-68	66	68,0
STOPCL69-71	69	71,0
STOPCL72-74	72	74,0
STOPCL75-77	75	77,0
STOPCL78-80	78	80,0
STOPCL81-83	81	83,0
STOPCL84-86	84	86,0
STOPCL87-89	87	89,0
STOPCL90-92	90	92,0
STOPCL93-95	93	95,0

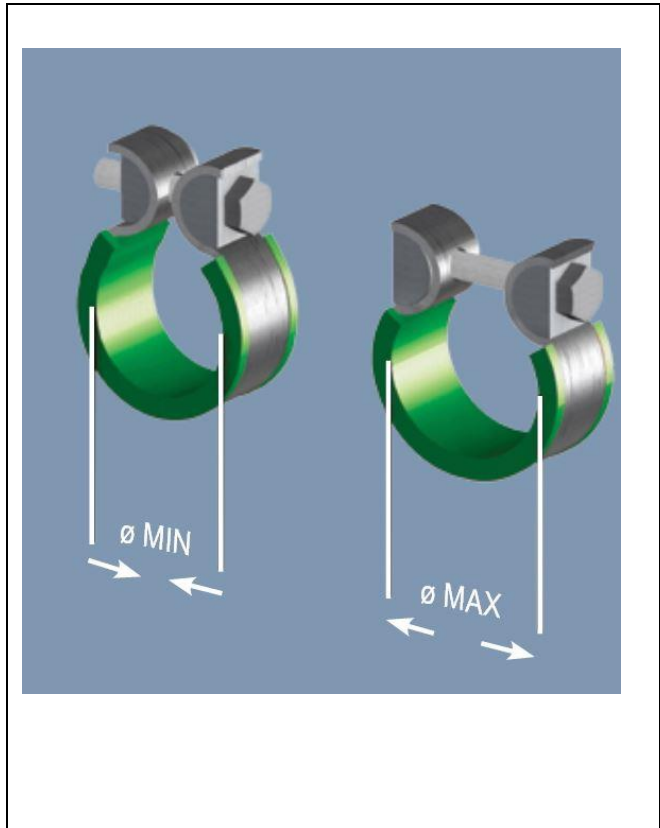

TOEBEHOREN SLANGEN / ACCESSOIRES TUYAUX

SERVICE PLUG

SP

Art.N°

SP 1 – 10 MM

SP 4 – 23 MM

SP 12 – 43 MM

SP 35 – 80 MM

SP 60 – 130 MM



ASS.SP

ASSORTIMENT SERVICE PLUGS



SAMENSTELLING - COMPOSITION

4 X 1 - 10 MM
4 X 5 - 22 MM
2 X 13 - 42 MM